应用--高温高压测量

适合高温、高压作业环境料位的测量

产品特点

△ 80G连续调频波配合3° 波束角，实现高穿透性，能够穿透较厚的石英玻璃，实现高温隔热；

△ 特殊设计的异形玻璃，在200℃过程温度下，能够承受最高10MPa的过程压力；

应用场景

◇ 钢铁行业

◇ 能源行业

◇ 石化行业

◇ 化工行业

产品尺寸

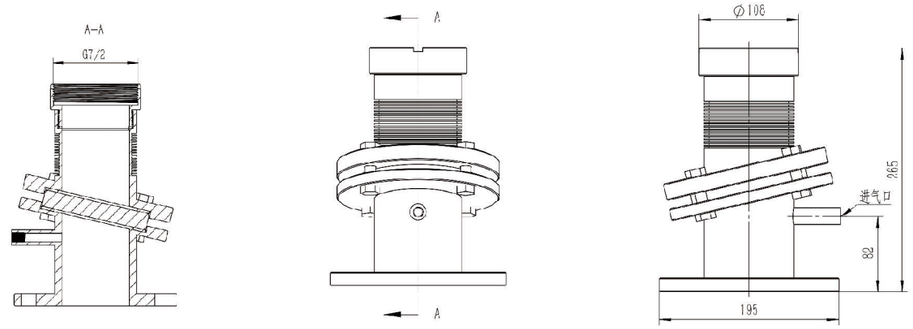

（350℃高温法兰隔温装置示意图）

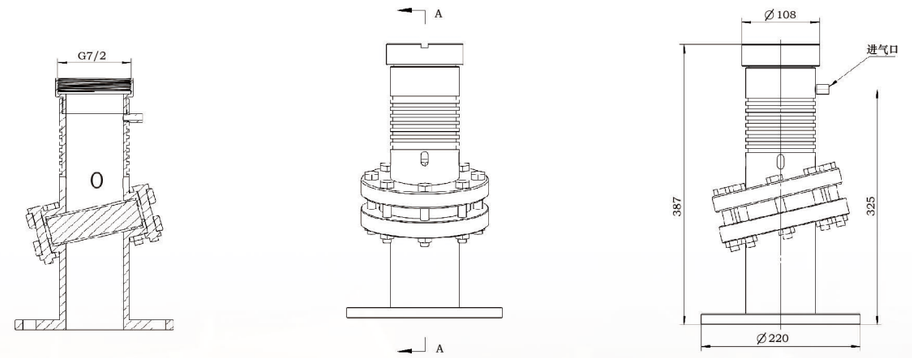

（1200℃高温法兰隔温装置示意图）

参数规格

发射频率	76GHz ～ 81GHz	防护等级	IP 67
测量范围	30m/60m/120m	防爆等级	EX d ia ⅡC T6
测量精度	±1mm	安装方式	螺纹或法兰
波束角	3° / 8°	净重/毛质量	2.480Kg / 2.995Kg
过程温度	1200℃	过程压力	10MPa
产品尺寸	Φ100*270mm	通讯方式	4~20mA、Hart、Modbus、GPRS、NB、Lora等
电缆入口	M20*1.5		