


应用--防腐液位测量

适合腐蚀性气液、高温高压环境测量场合的料位测量




产品尺寸

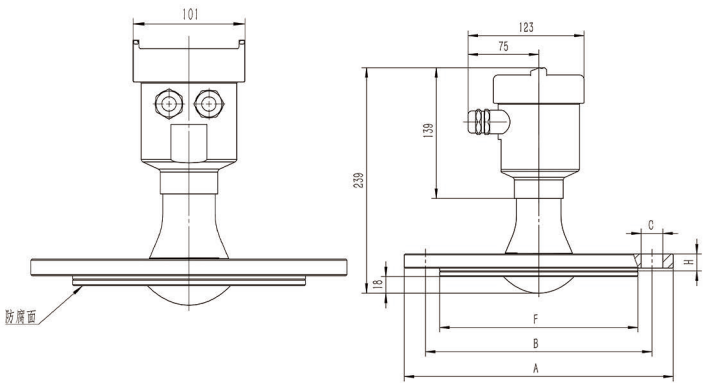

天线3° 结构图

3° 法兰规格表					
	A	B	C	H	H'
DN80	φ 190	φ 150	4-φ 18	φ 128	φ 18
DN100	φ 210	φ 170	4-φ 18	φ 148	φ 18
DN125	φ 240	φ 200	8-φ 18	φ 178	φ 20
DN150	φ 265	φ 225	8-φ 18	φ 202	φ 20
DN200	φ 320	φ 280	8-φ 18	φ 258	φ 22

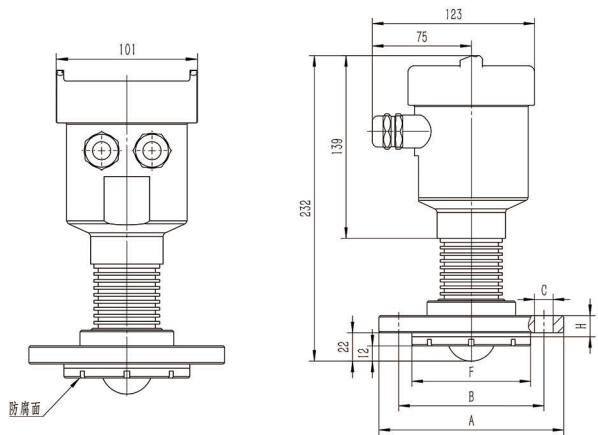

天线8° 结构图

8° 法兰规格表					
	A	B	C	H	H'
DN50	φ 140	φ 110	4-φ 14	φ 90	φ 16
DN65	φ 160	φ 130	4-φ 14	φ 110	φ 16

产品特点

- △ 采用聚四氟乙烯密封面整体透镜，确保腐蚀性气体、液体不会进入设备内部；
- △ 针对高压场景的透镜结构，能够在高达150℃场景下，承受3MPa压力；
- △ 特殊设计的天线透镜结构，能够实现8cm以内小盲区测量；

应用场景

- ◇ 饲料行业
- ◇ 化工行业
- ◇ 石化行业



参数规格

发射频率	76GHz ~ 81GHz	防护等级	IP 67
测量范围	30m/60m/120m	防爆等级	EX d ia IIC T6
测量精度	±1mm	安装方式	螺纹或法兰
波束角	3° / 8°	净重/毛质量	2.480Kg / 2.995Kg
过程温度	85℃ /150℃/ 200℃	过程压力	-0.1~2MPa
产品尺寸	φ 100*270mm	通讯方式	4~20mA、Hart、Modbus、GPRS、NB、Lora等
电缆入口	M20*1.5		