


应用--水位测量

适合水文检测、城市管网、消防水箱场合的水位测量

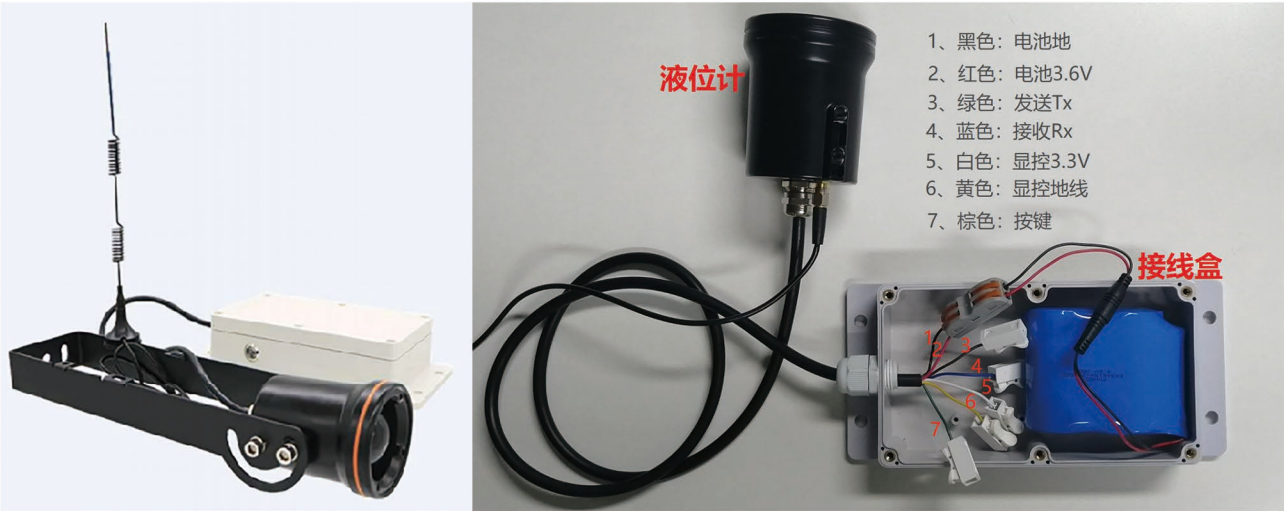


技术参数

发射频率	76GHz~81GHz	防护等级	IP68
测量范围	0.1~30m	信号传输	NB/485/TTL
测量精度	±1mm	外壳材质	铝合金
波束角	6°	供电	3.6V锂电池
过程温度	-40~85℃	被测介质	水
工作时长	3~5年		


产品特点

- △ 80GHz连续调频波，6° 测量波束角，对于城市井下的复杂测量环境能够稳定监控；
- △ 针对自然水域的适应性算法，能够有效穿透水面杂草，对波浪、湍流液面有效测量；
- △ 低功耗设计，在没有外接电源、太阳能情况下，电池功能有效运行3-5年；
- △ 高频毫米波雷达，测量精度高、稳定性强，获得水利部一级精度认证；
- △ NB、485两种对外输出模式可选，适合各类IOT平台集成。


尺寸图示

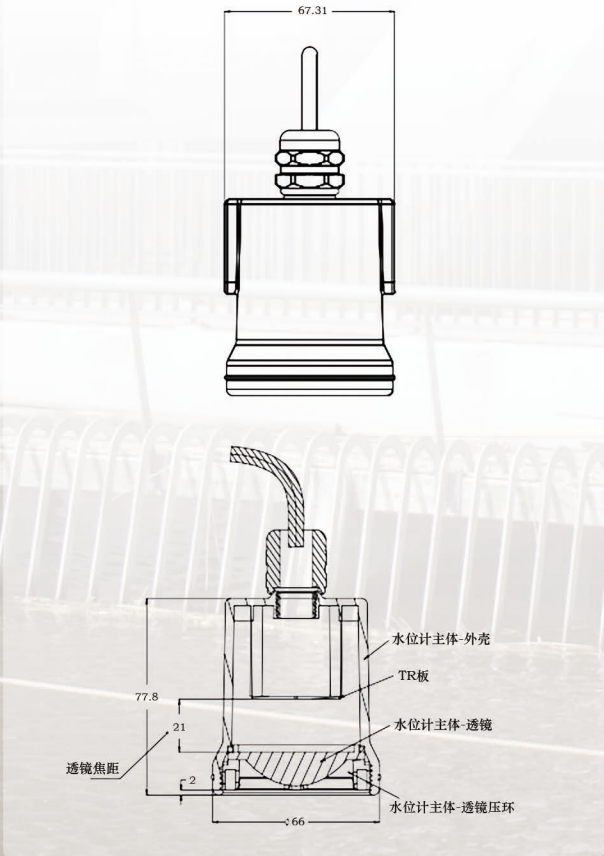

功能展示图

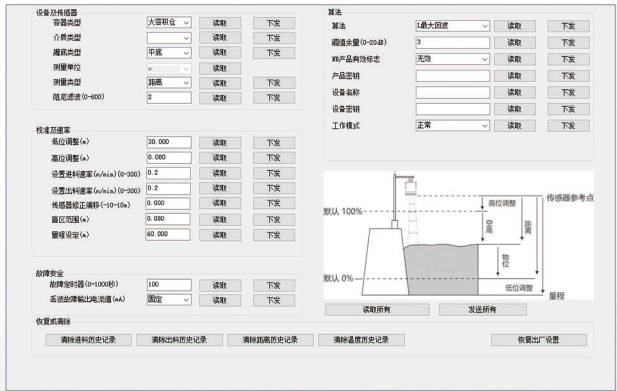

安装图示

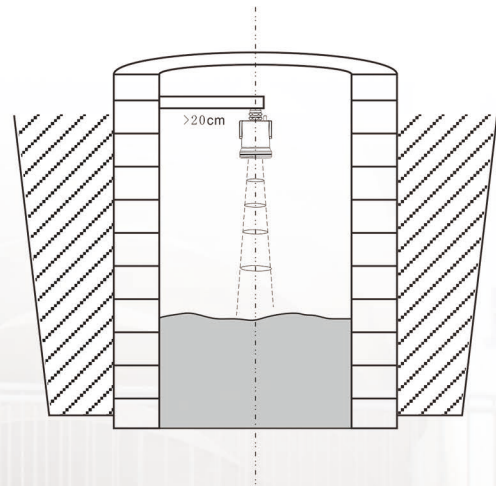

应用场景

- ◇ 智慧城市
- ◇ 智慧水务
- ◇ 智慧管网
- ◇ 消防物联网

